

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**ИЗДЕЛИЕ:** Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA монитор.

**МОДЕЛ:** TTS-L200

## СПЕЦИФИКАЦИИ:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА:                          | 0,6 кг.         |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | 14 “-42” (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват:         | до 200 x 200 мм |
| 4. Максимален товар:                           | до 40 кг.       |
| 5. Минимална дистанция от стената:             | 20мм            |












**НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.**

Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието.

Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени.

Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.


## ОКОМПЛЕКТОВКА:

Номер	Описание / картинка	Спецификация	Количество
1		Планка за стена	X 1
2		Рамо за телевизора	x 2
3		Застопоряваща планка	X 2
A		ВИНТ за дюбел М 5.3x40 мм	x 2
B		ДЮБЕЛ – диаметър 8мм	x 2
C		ВИНТ М8 x 16 мм	X 4
D		А)ВИНТ М6x 20 мм Б) ВИНТ М8x 28 мм	X 4
E		шайба с отвор 6 мм	x 4
F		шайба с отвор 8 мм	x 4
G		А)Дистанционна втулка с отвор 6 мм Б)Дистанционна втулка с отвор 8 мм	x 4
H		Нивелир за подравняване	x 1

## Забележка:

При монтажа на планката към телевизора Ви, използвайте само подходящите размери от позиции D и G


## **ИНСТАЛАЦИЯ:**

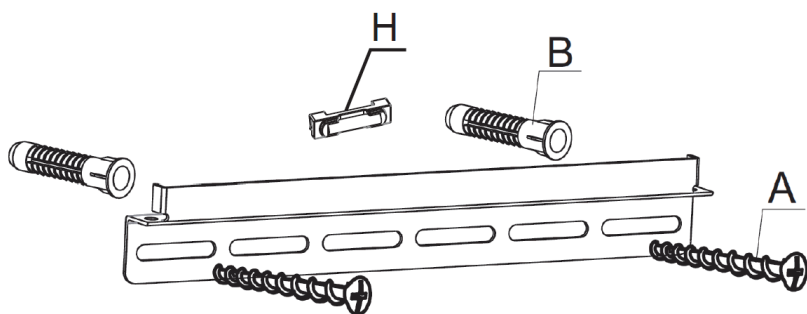

1. Монтирайте нивелира (**поз.Н**) на планката (**Поз.1**) и го използвайте за да я подравните по хоризонтала. Спазвайте, ако са указани горна и долна част на стойката. Отбележете и пробийте два отвора с подходящото за целта сверло и пробивен инструмент. Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (**поз.В**) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (**поз.А**)


2. Фиксирайте шините поз.2 към монитора (телевизора) с помощта на болтовете (**С или Д**) и шайбите (Е или F) използвайте и дистанционната втулка (G) .

В комплекта са включени няколко типа болтове и втулки за монтаж на планките към телевизора. Моля, уверете се и използвайте само подходящите втулки и болтове подходящи за вашия телевизор.

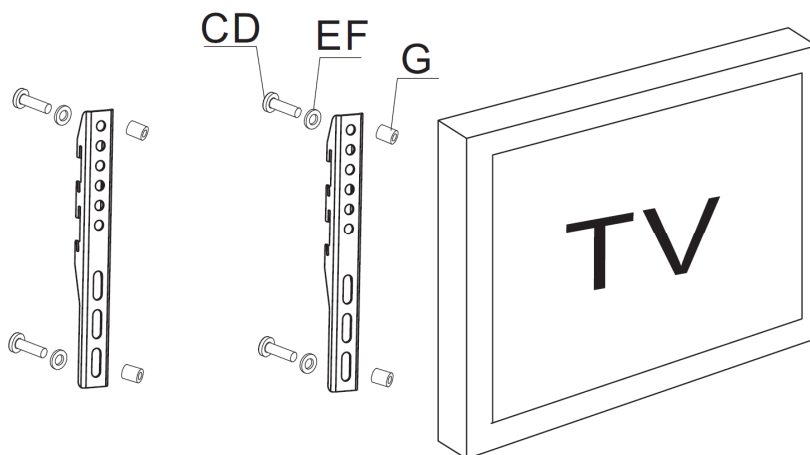

## **Внимание!:**

**Използването на неправилните втулки и болтове може да повреди Вашия телевизор!**

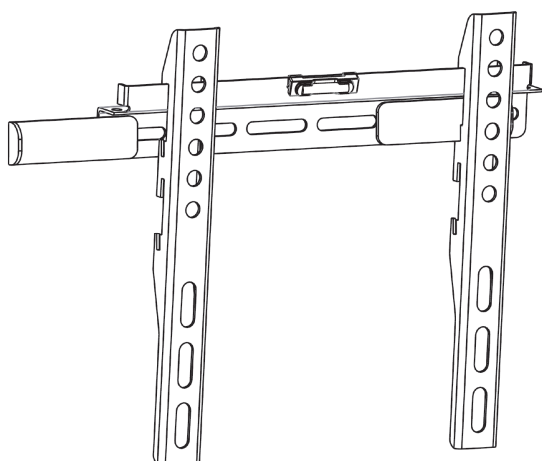

3. Внимателно спуснете стойката и я наместете така че, да се закрепите надеждно към стенната планка. След това поставете застопоряващите планки Поз. 3

Артикул:Стойка  
Производител : JSS. Co Ltd  
Произход:Китай  
Вносител:Роял Електроникс ООД  
Тел:02/9746006  
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9  
Булстат:831099981  
[www.thunder.bg](http://www.thunder.bg)