

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

**ИЗДЕЛИЕ:** Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA монитор.

**МОДЕЛ:** TTS-P112

## СПЕЦИФИКАЦИИ:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА:                          | 1.4 кг.           |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | 40 до 65 “ (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват:         | до 600 x 400 мм   |
| 4. Максимален товар:                           | до 40 кг.         |
| 5. Минимална дистанция от стената:             | 20мм              |
| 6. Максимална дистанция от стената:            | 20мм              |

**НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.**

Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието.

Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени. Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.


## ОКОМПЛЕКТОВКА:

| Номер | Описание / картинка   | Спецификация   | Количество |
|-------|---|--|------------|
| 1     |  | Планка за стена  | x 1        |
| 2     |  | Рамо   | x 2        |
| 3     |  | Анテナ   | x 1        |
| A     |  | ВИНТ М 5.5x40 мм   | x 6        |
| B     |  | ДЮБЕЛ - М8   | x 6        |
| C     |  | Нивелир  | x 1        |
| D     |  | А)ВИНТ М6x 20 мм<br>Б) ВИНТ М8x 28 мм                                    | x 4        |
| E     |  | ВИНТ М8 x 16 мм  | x 4        |
| F     |  | ШАЙБА Ø6 мм  | x 4        |
| G     |  | ШАЙБА Ø8 мм  | x 4        |
| H     |  | А)Дистанционна втулка с отвор 6 мм<br>Б)Дистанционна втулка с отвор 8 мм | x 4        |

## Забележка:

При монтажа на планката към телевизора Ви, използвайте само подходящите размери от позиции D и G

## **ИНСТАЛАЦИЯ:**

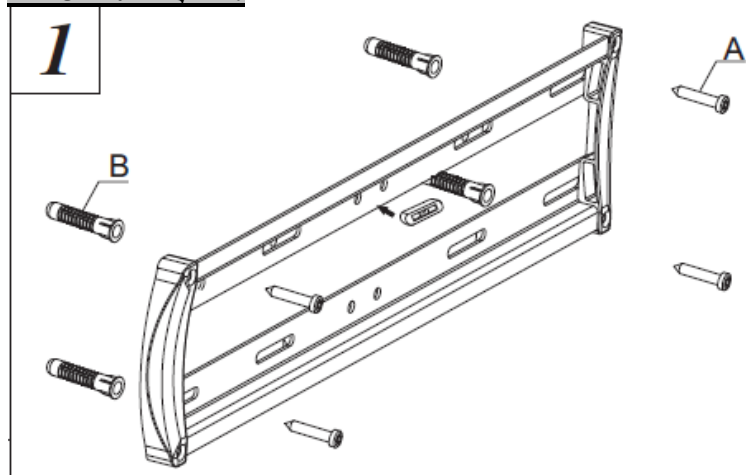

Използвайте нивелира от комплекта (**поз.С**) за да подравните стойката по хоризонтала. Спазвайте указаните горна и долна част на стойката.

Отбележете и Пробийте шест отвора с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент.

Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (**поз.В**) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (**поз.А**)


2. Фиксирайте двете рамена към монитора (телевизора)

В комплекта са включени няколко типа болтове и втулки за монтаж на планките към телевизора.


Моля, уверете се и използвайте само подходящите втулки и болтове подходящи за вашия телевизор.

### **Внимание!:**

**Използването на неправилните втулки и болтове може да повреди Вашия телевизор!**

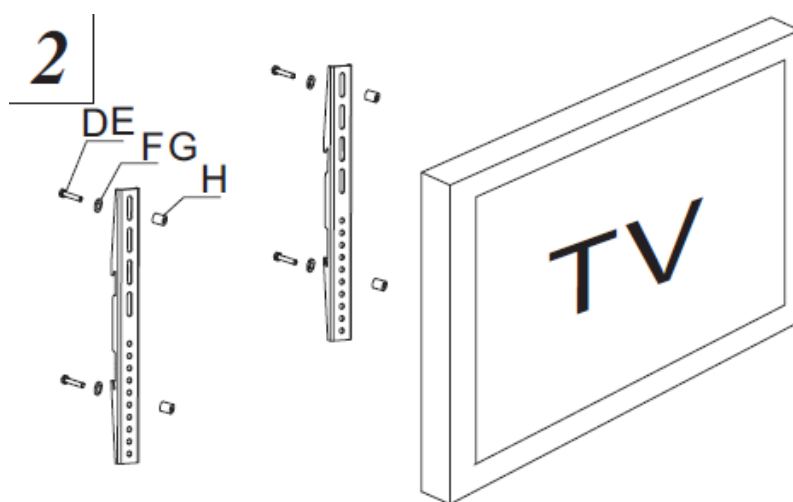

3. Закрепете антената

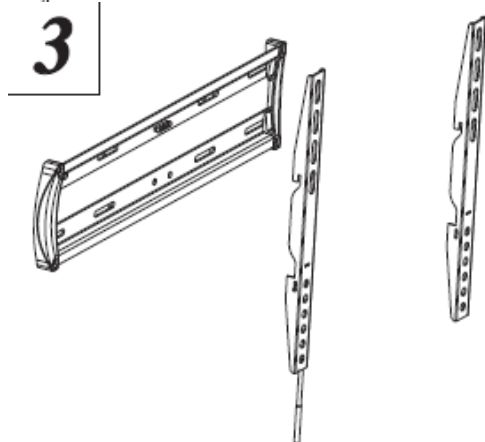

4. Внимателно спуснете стойката и наместете рамената така че, да се заключат (закрепят) надеждно към стенната планка.

Артикул:Стойка  
Производител : JSS. Co Ltd  
Произход:Китай  
Вносител:Роял Електроникс ООД  
Тел:02/9746006  
Град София, бул."Андрей Ляпчев"9  
Булстат:831099981  
[www.thunder.bg](http://www.thunder.bg)